
SHEMA BR. 1

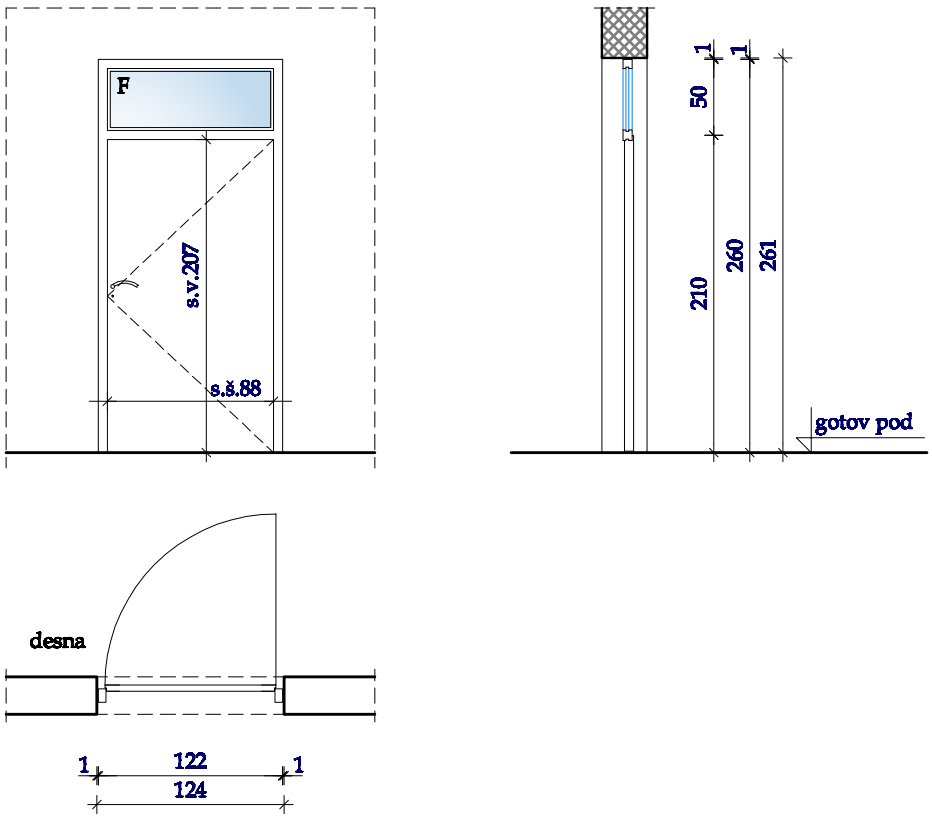

1. Izrada, dobava i montaža unutarnjih, protupožarnih, jednokrilnih, zaokretnih vrata, sa fiksnim nadsvjetlom. Vratno krilo je puno, vatrootpornosti EI $_2$90-C. Nadsvjetlo je ostakljeno PP staklom debljine 37 mm, vatrootpornosti EI90. Okov standardan, uključivo sa cilindar bravom i hidrauličnim zatvaračem vrata. Ugradnja suha, usaglasiti sa izvođačem zidova. Izvesti prema datoj shemi br. 1, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

- vel. 100/210+50 cm - desna kom. 1