
# SHEMA BR. 1

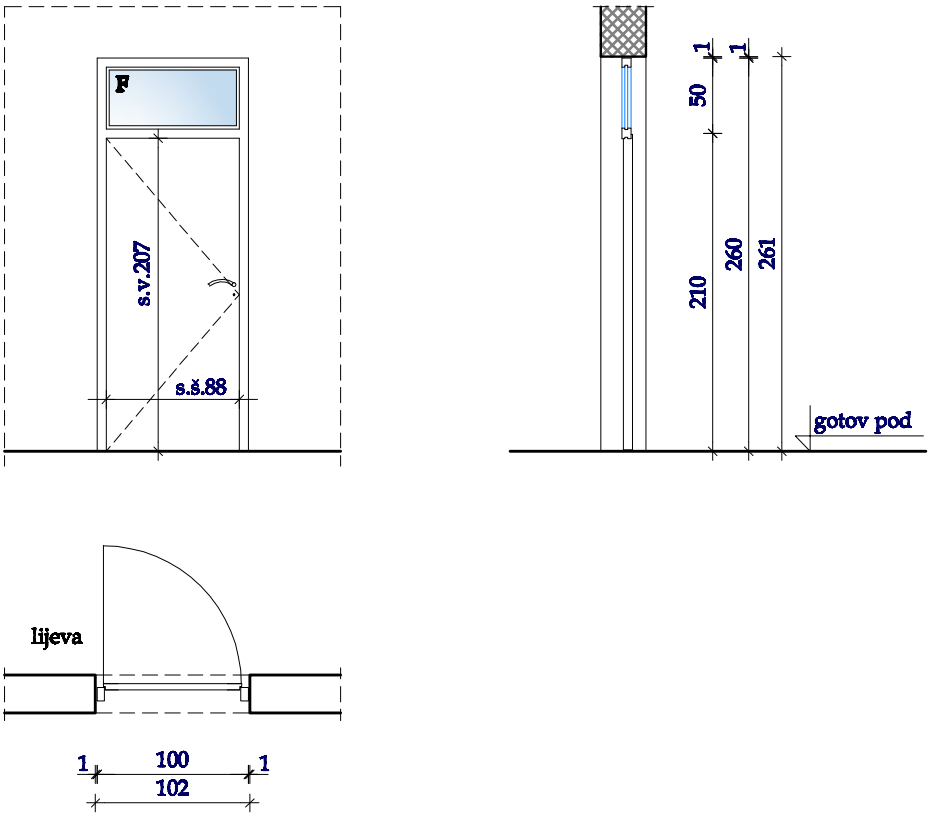


1. Izrada, dobava i montaža unutarnjih, jednokrilnih, zaokretnih vrata sa fiksnim nadsvjetlom. Vrata su izvedena iz PVC profila u tonu po izboru projektanta. Vratno krilo je puno, a nadsvjetlo je ostakljeno IZO staklom debljine 4+12+4 mm. U cijenu stavke uključiti ostakljenje i kvaku, kao i sav potreban spojni materijal. Okov standardan uključivo sa cilindar bravom. Ugradnja suha. Svijetli otvor vrata je min. 88/207 cm. Izvesti prema datoj shemi br. 1, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

| | | |
|---|---|---|
| - vel. 100/210+50 cm | - desna | kom. 4 |
| | - lijeva | kom. 2 |