

SHEMA BR. 5

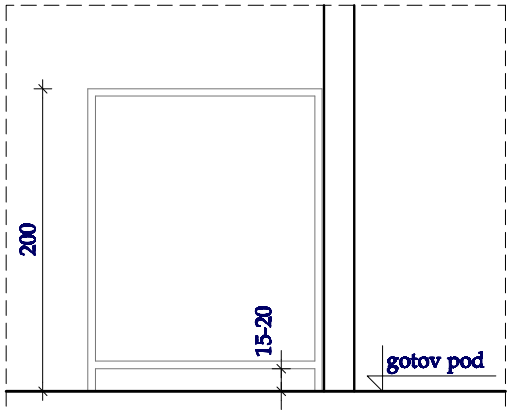



5. Izrada, dobava i montaža unutarnje, fiksne, PVC pregradne stijene u sanitarnom čvoru. U cijenu stavke uključiti montažu potrebne nosive konstrukcije i pričvršćenje na nju, kao i sav potreban spojni materijal. Ugradnja suha. Ton po izboru projektanta. Izvesti prema datoj shemi br. 5, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

- vel. 155/200 cm kom. 1