
SHEMA BR. 3

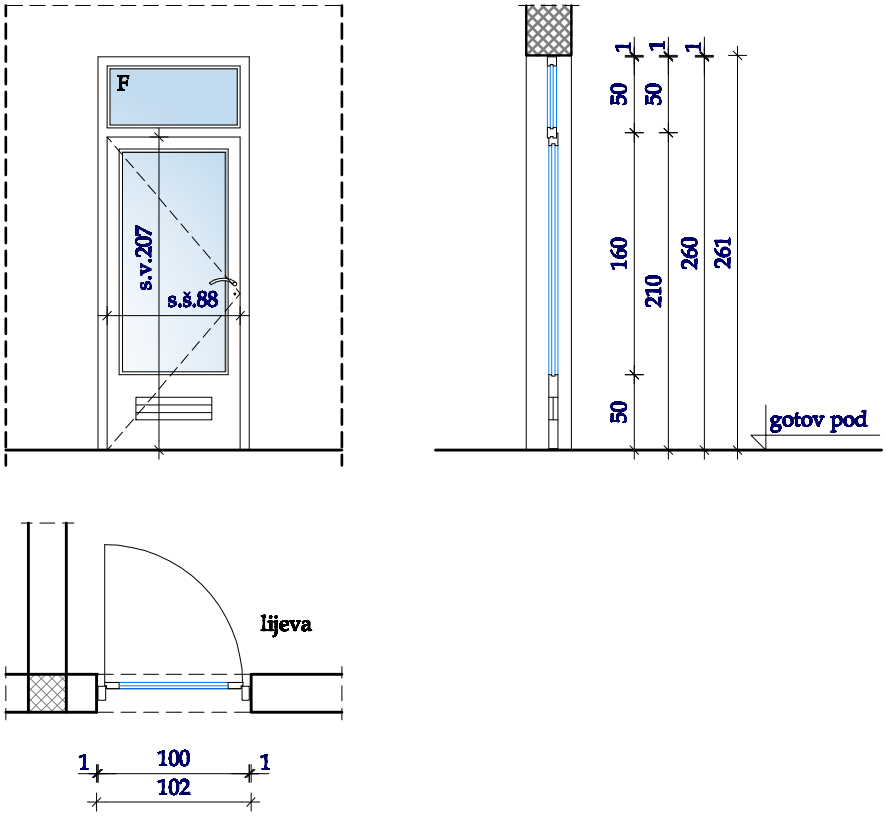

3. Izrada, dobava i montaža unutarnjih, jednokrilnih, zaokretnih vrata sa fiksnim nadsvjetlom. Vrata su izvedena iz PVC profila u tonu po izboru projektanta. Vratno krilo je do visine 50 cm puno, a ostalo je ostakljeno IZO staklom debljine 4+12+4 mm. U puni donji dio vratnog krila ugrađena je fiksna prestrujna ventilacijska rešetka u boji vrata dimenzije 500x150 mm. U cijenu stavke uključiti kompletno ostakljenje, kvaku, ventilacijsku rešetku, kao i sav potreban spojni materijal. Okov standardan uključivo sa cilindar bravom. Ugradnja suha. Svijetli otvor vrata je min. 88/207 cm. Izvesti prema datoj shemi br. 3, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

- vel. 100/210+50 cm	- desna	kom. 1
	- lijeva	kom. 2