
SHEMA BR. 6

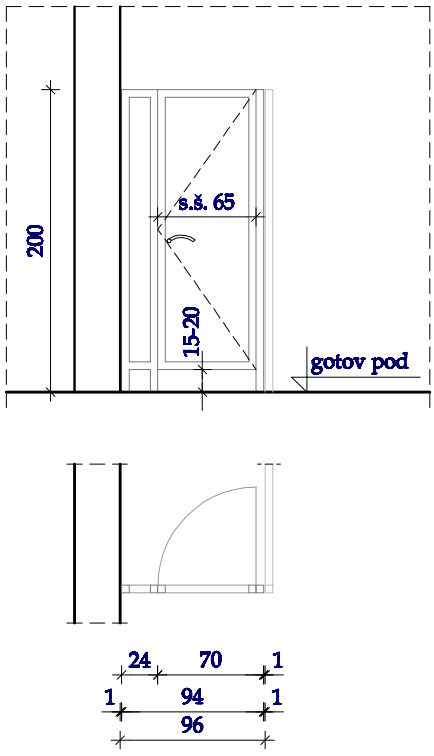

6. Izrada, dobava i montaža unutarnje PVC pregradne stijene u sanitarnom čvoru u tonu po izboru projektanta. U stijeni se nalaze jedna zaokretna vrata svijetle širine 65 cm. Ostatak stijene je fiksan. U cijenu stavke uključiti montažu potrebne nosive konstrukcije i pričvršćenje na nju, kao i sav potreban spojni materijal. Okov standardan. Ugradnja suha. Izvesti prema datoj shemi br. 6, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

- vel. 95/200 cm kom. 2