
# SHEMA BR. 7

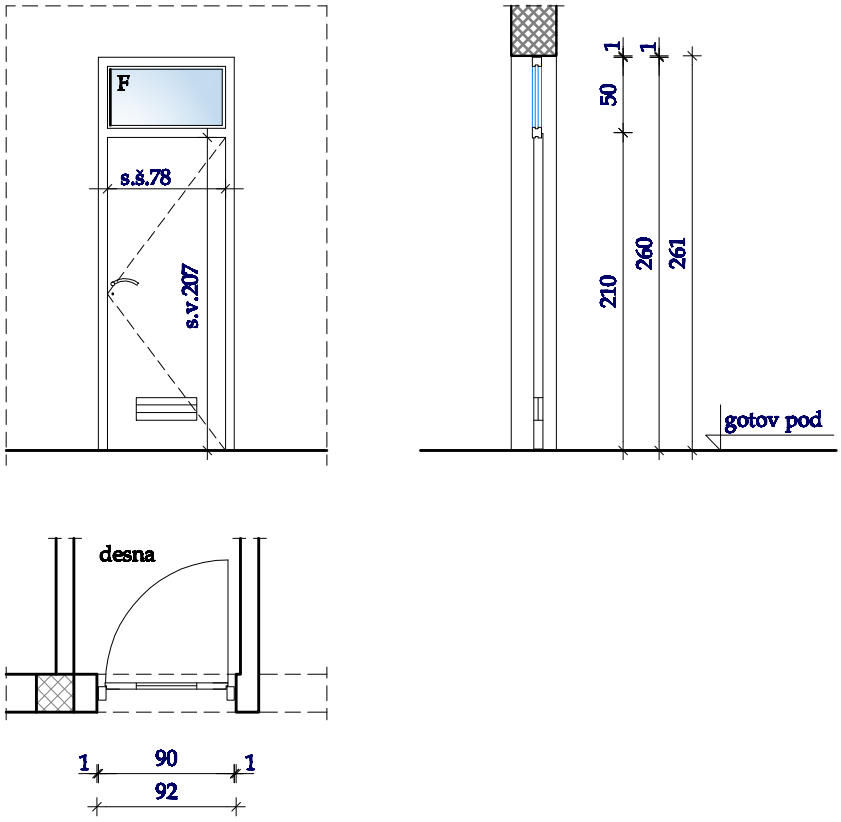


**7. Izrada, dobava i montaža unutarnjih, jednokrilnih, zaokretnih vrata sa fiksnim nadsvjetlom. Vrata su izvedena iz PVC profila u tonu po izboru projektanta. Vratno krilo je puno, a nadsvjetlo je ostaklјeno IZO staklom debljine 4+12+4 mm. U donjem dijelu vratnog krila je ugrađena fiksna prestrujna ventilacijska rešetka u boji vrata, dimenzije 400x150 mm. U cijenu stavke uklju čiti ostaklјenje, kvaku, ventilacijsku rešetku kao i sav potreban spojni materijal. Okov standardan uključivo sa cilindar bravom . Ugradnja suha. Svijetli otvor vrata je min. 78/207 cm. Izvesti prema datoj shemi br. 7, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.**

**- vel. 90/210+50 cm - desna kom. 2**