
SHEMA BR. 8

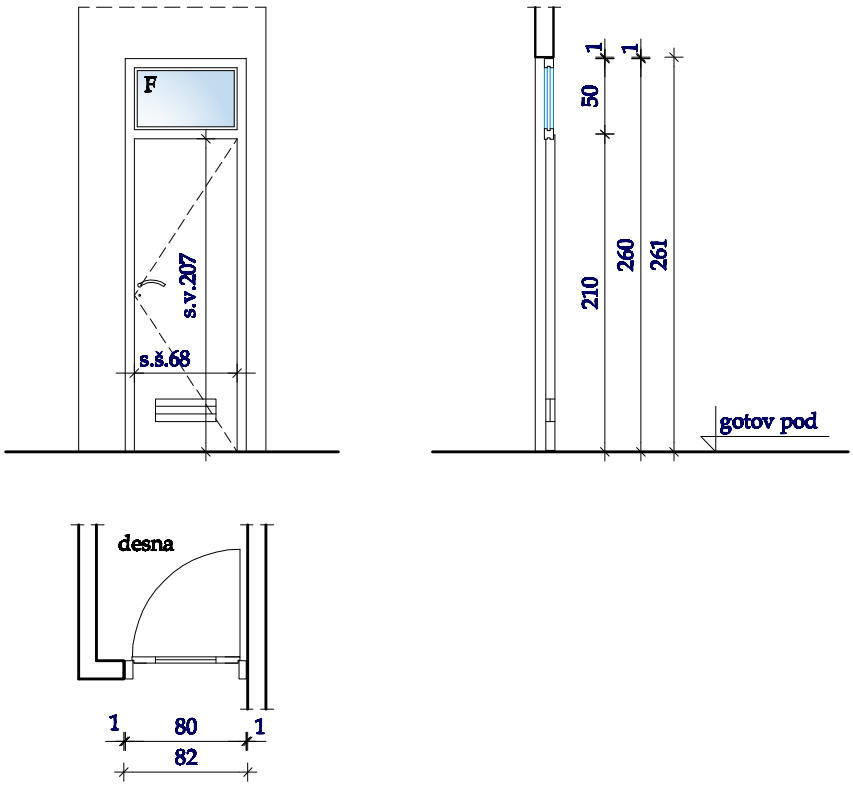

8. Izrada, dobava i montaža unutarnjih, jednokrilnih, zaokretnih vrata sa fiksnim nadsvjetlom. Vrata su izvedena iz PVC profila u tonu po izboru projektanta. Vratno krilo je puno, a nadsvjetlo je ostakljeno IZO staklom debljine 4+12+4 mm. U donjem dijelu vratnog krila je ugrađena fiksna prestrujna ventilacijska rešetka u boji vrata, dimenzije 400x150 mm. U cijenu stavke uključiti ostakljenje, kvaku, ventilacijsku rešetku kao i sav potreban spojni materijal. Okov standardan uključivo sa cilindar bravom . Ugradnja suha. Svijetli otvor vrata je min. 68/207 cm. Izvesti prema datoj shemi br. 8, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

- vel. 80/210+50 cm kom. 1