

SHEMA BR. 10

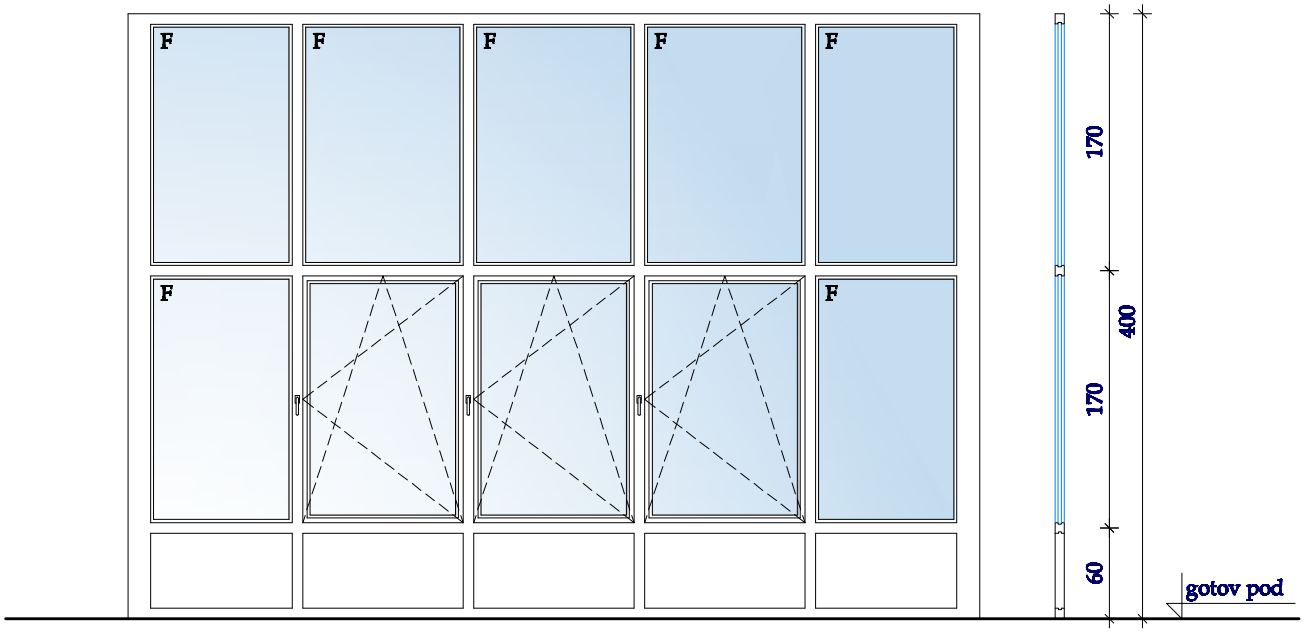

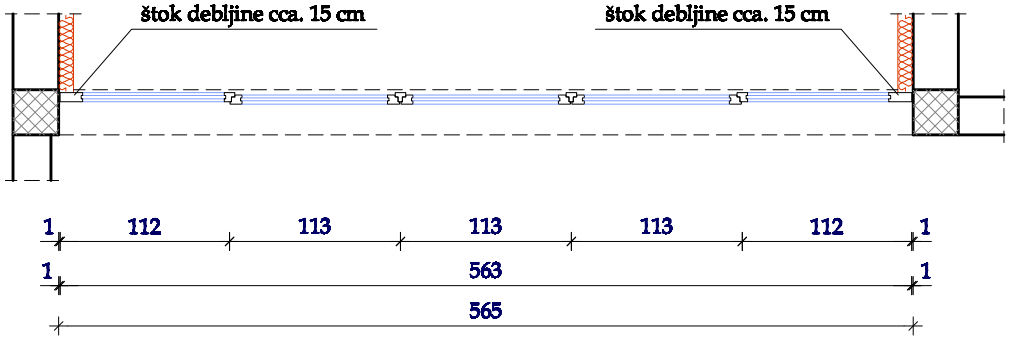

10. Izrada, dobava i montaža fasadne stijene izvedene iz Al. plastificiranih profila sa prekinutim termičkim mostom (toplinski izolirana) u bijeloj boji. Stijena je podijeljena na 3 horizontalna i 5 vertikalnih rastera. Donji dio stijene je pun, a ostalo je ostakljeno dvostrukim izolacijskim staklom, Low-E, punjen plinom, Ug ≤ 1,1 W/m²K. Za cijelu stijenu Uw ≤ 1,6 W/m²K. Tri ostakljena polja otvaraju se otklopno i zaokretno, dok su ostala polja fiksna. U cijenu stavke uključiti kompletno ostakljenje i kvake, potrebnu nosivu konstrukciju i pričvršćenje stijene na nju, kao i sav potreban spojni materijal. Spoj sa fasadom usaglasiti sa izvođačem fasade. Okov standardan. Ugradnja suha. Izvesti prema datoj shemi br. 10, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

- vel. 563/400 cm kom. 1