

SHEMA BR. 20

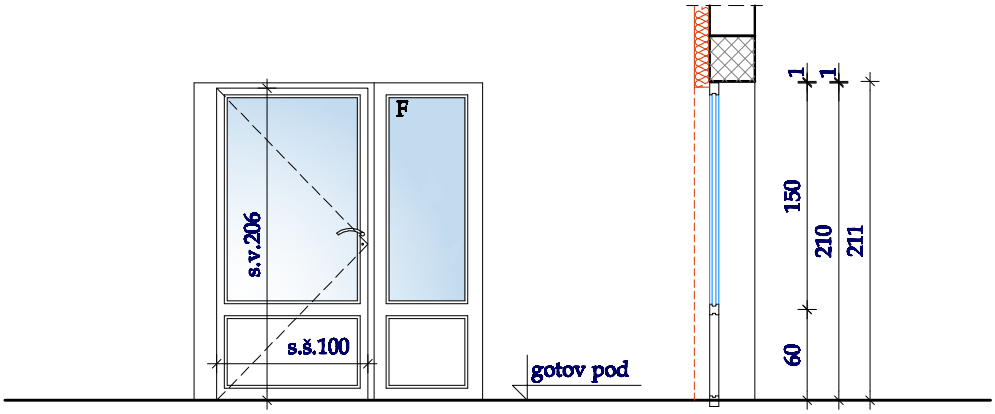

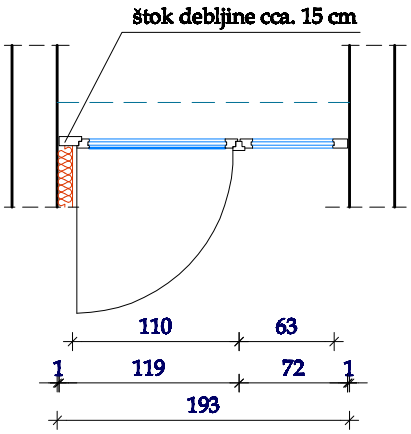

20. Izrada, dobava i montaža ulazne stijene izvedene iz Al. plastificiranih profila sa prekinutim termičkim mostom (toplinski izolirana) u bijeloj boji. U sklopu stijene nalaze se jednokrilna, zaokretna vrata svijetlog otvora min. 95/206 cm. Ostatak stijene je fiksan. Donji dio stijene je pun, a ostalo je ostakljeno dvostrukim izolacijskim staklom, Low-E, punjen plinom, Ug ≤ 1,1 W/m²K. Za cijelu stijenu Uw ≤ 1,6 W/m²K. U cijenu stavke uključiti kompletno ostakljenje i kvaku, potrebnu nosivu konstrukciju i pričvršćenje stijene na nju, kao i sav potreban spojni materijal. Okov standardan uključivo sa cilindar bravom. Ugradnja suha. Izvesti prema datoj shemi br. 20, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

- vel. 119 + 72/210 cm kom. 1