

SHEMA BR. 4

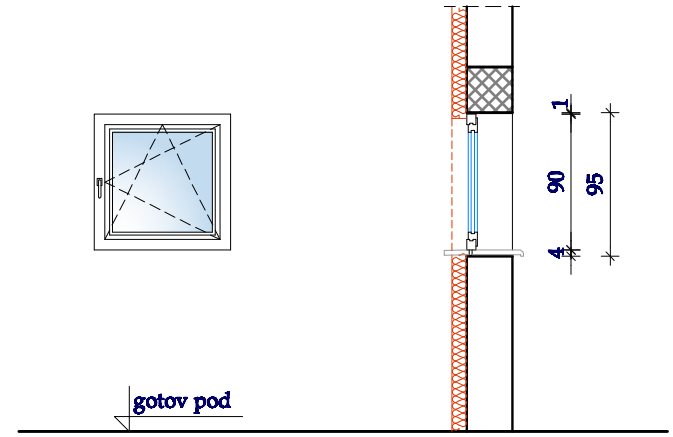



4. Izrada, dobava i montaža vanjskog, jednokrilnog, otklopno - zaokretnog prozora izvedenog iz Al. plastificiranih profila sa prekinutim termičkim mostom (toplinski izoliran) u tonu po izboru investitora. Prozor je ostakljen dvostrukim izolacijskim staklom, Low-E, punjen plinom, Ug ≤ 1,1 W/m²K. Za cijeli prozor Uw ≤ 1,6 W/m²K. U cijenu stavke uključiti kompletno ostakljenje i kvaku, vanjsku i unutarnju klupicu, te sav potreban spojni materijal. Spoj sa fasadom usaglasiti sa izvođačem fasade. Okov standardan. Ugradnja suha. Izvesti prema datoj shemi br. 4, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

- vel. 90/90 cm kom. 3