
SHEMA BR. 9

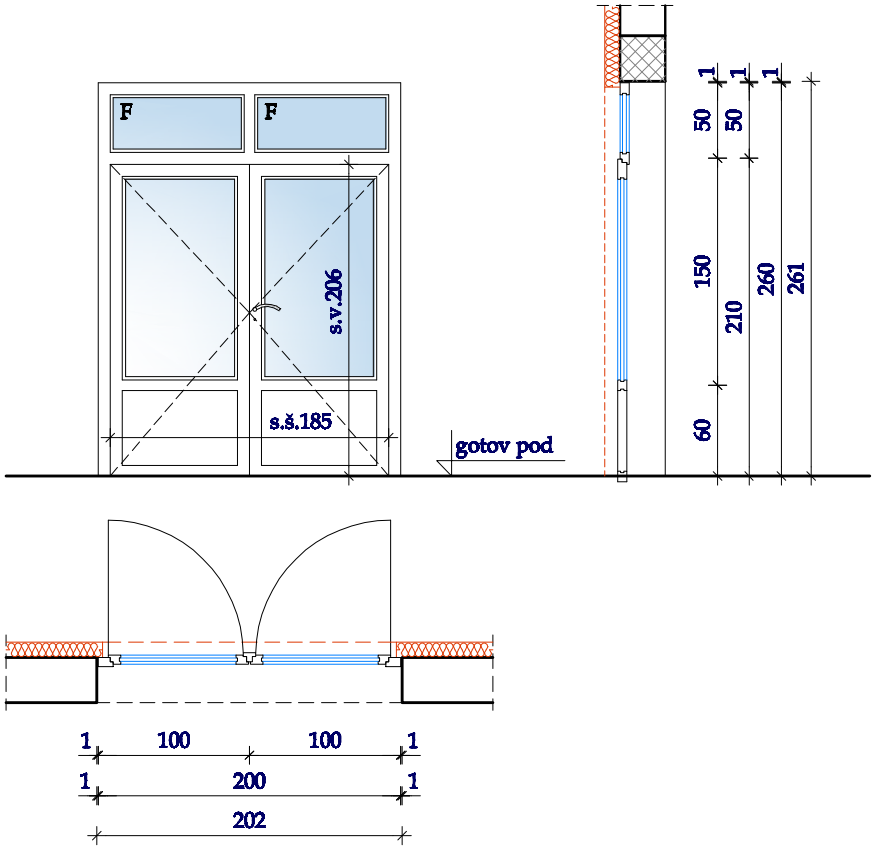

9. Izrada, dobava i montaža vanjskih, dvokrilnih, zaokretnih vrata sa fiksnim nadsvjetlom. Vrata su izvedena iz Al. plastificiranih profila sa prekinutim termičkim mostom (toplinski izolirana) u bijeloj boji. Vratna krila su do visine 60 cm puna, a ostalo je ostakljeno dvostrukim izolacijskim staklom, Low-E, punjen plinom, Ug ≤ 1,1 W/m²K. Za cijela vrata Uw ≤ 1,6 W/m²K. Svijetli otvor vrata je min. 185/206 cm. U cijenu stavke uključiti kompletno ostakljenje i kvaku, potrebnu nosivu konstrukciju i pričvršćenje vrata na nju, kao i sav potreban spojni materijal. Spoj sa fasadom usaglasiti sa izvođačem fasade. Okov standardan uključivo sa cilindar bravom. Ugradnja suha. Izvesti prema datoj shemi br. 9, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

- vel. 200/210+50 cm kom. 3