
SHEMA BR. 1

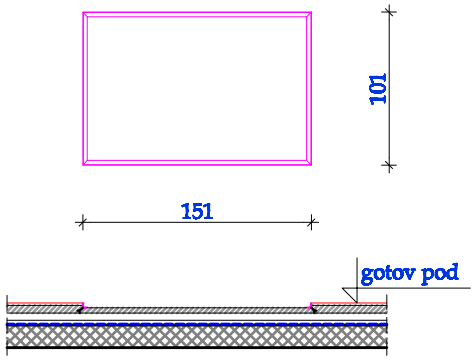

1. Izrada, dobava i montaža okvira za otirač. Okvir je izveden od L profila 30/30/3 mm sa sidrima. U cijenu uključiti miniziranje, te dvostruki uljani nalič. Izvesti prema shemi br. 1. Prilikom postavljanja u cementni estrih voditi računa da okvir bude u ravnini gotovog poda.

- veličina 151/101 cm kom 1