
SHEMA BR. 2

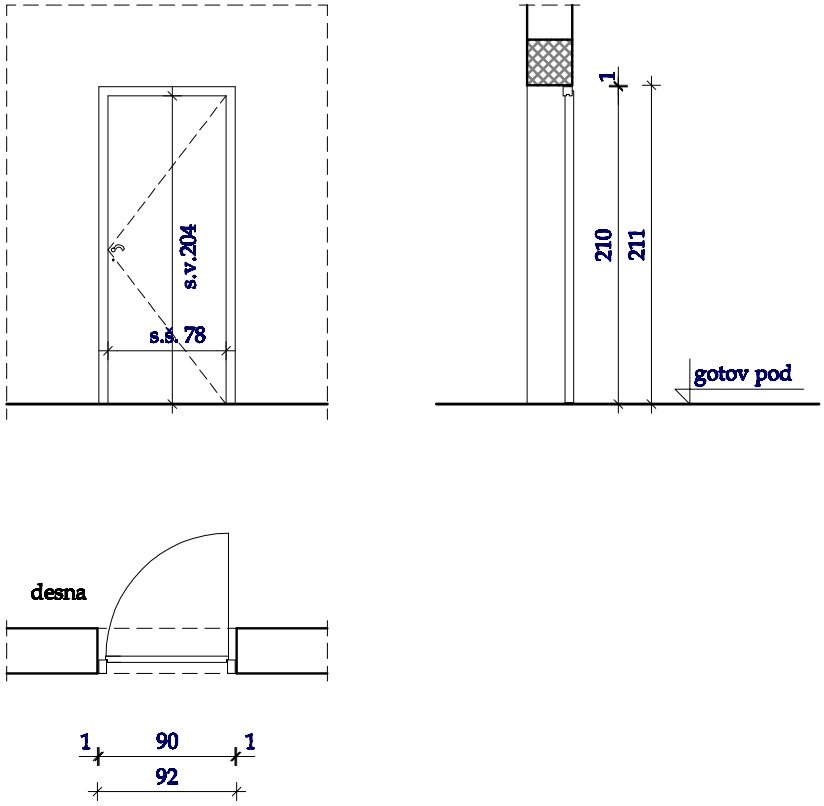

2. Izrada, dobava i montaža unutarnjih, protupožarnih, jednokrilnih, zaokretnih vrata. Vratno krilo je puno, vatrootpornosti $EI_2$30-C. Okov standardan, uključivo sa cilindar bravom i hidrauličnim zatvaračem vrata. Ugradnja suha, usaglasiti sa izvođačem zidova. Izvesti prema datoj shemi br. 2, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

-vel. 90/210 cm - desna kom 1